


# UNI-VS



<b>Ausführung</b> construction	Universalverschraubung mit starrem Außengewinde universal fitting with rigid male thread		
<b>Werkstoff</b> material	Polyamid 6 (PA6) UL94 V0 polyamide 6 (PA6) UL94 V0		
<b>Temperatur</b> temperature	-20°C - +80°C		
<b>Schutzart</b> protection	IP65		
<b>Gemäß</b> according to	IEC EN 61386		
<b>Für Schlauchtyp</b> for conduit type	GL	92	
<b>Seite</b> page	GL18	93	
	GLD12	94	
	GF	90	
	GP	91	
<b>UNIVS</b>	grau/grey	(RAL 7001)	
<b>UNIVSG</b>	hellgrau/light grey	(RAL 7035)	
<b>UNIVSB</b>	schwarz/black	(RAL 9005)	

Für mehrere Schlauchtypen mit unterschiedlichen  
Außendurchmessern geeignet  
suitable for several conduit types with different  
diameters

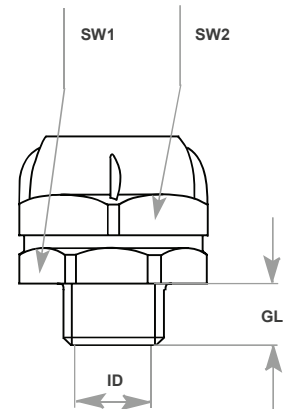

**UNIVSB... = schwarz / black / RAL9005**

**UNIVSG... = grau / grey / RAL7035**

**UNIVS... = grau / grey / RAL7001**

## Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
UNIVS*08M12	M12	8	24	25	10	6,0	100
UNIVS*10M16	M16	10	24	25	10	8,0	75
UNIVS*12M16	M16	12	26	28	12	10,0	75
UNIVS*12M20	M20	12	26	28	12	10,0	75
UNIVS*16M20	M20	16	31	34	13	13,0	30
UNIVS*21M25	M25	20 / 21	36	40	14	18,0	50
UNIVS*25M32	M32	25	42	45	15	23,0	25
UNIVS*27M32	M32	27 / 28	45	48	15	24,0	15
UNIVS*32M32	M32	32	51	56	15	27,0	10
UNIVS*35M40	M40	35	54	60	15	30,0	10
UNIVS*40M40	M40	40	61	67	15	34,0	10
UNIVS*44M50	M50	44	66	72	15	39,0	8
UNIVS*50M50	M50	50	73	80	20	45,5	5

## Gewindeart PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW1 mm	SW2 mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
UNIVS*08PG07	PG07	8	24	25	10	6,0	100
UNIVS*10PG09	PG09	10	24	25	10	8,0	75
UNIVS*12PG11	PG11	12	26	28	12	10,0	75
UNIVS*12PG13	PG13,5	12	26	28	13	10,0	75
UNIVS*16PG13	PG13,5	16	31	34	13	13,0	50
UNIVS*16PG16	PG16	16	31	34	13	13,0	50
UNIVS*21PG21	PG21	20 / 21	36	40	14	18,0	50
UNIVS*27PG29	PG29	27 / 28	45	48	15	24,0	25
UNIVS*35PG36	PG36	35	54	60	15	30,0	25