


## FDA

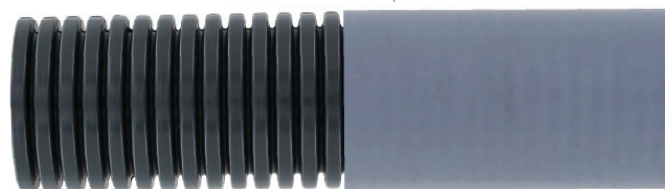

<b>Ausführung</b> construction	Glatt, mittelschwer smooth profile, medium heavy	
<b>Werkstoff</b> material	PA6 Elastomer Überzug PA6 elastomer cover	
<b>Temperatur</b> temperature	-0°C - +100°C kurzz. / short term +150°C	
<b>Schutzart</b> protection	IP68	
<b>gemäß</b> according to	IEC EN 61386	
<b>Passende Verschraubungen</b> suitable fittings	JAW-FIT-System	ab Seite 60
<b>Seite</b> page		

Wellrohr PA6 mit Elastomer-Überzug  
corrugated tube PA6, with elastomer coverEigenschaften  
properties

**flexibel - hohe Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - halogenfrei - flammwidrig  
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit**  
flexible - high compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - free of halogene - flame retardant  
petrol resistant - oil resistant - acid resistant

Anwendungen  
application

**Maschinenbau**  
machine-building ✓  
**Automation**  
automation ✓

**Elektroinstallation**  
electro-installation ✓  
**Bahn**  
railway

**Fahrzeugbau**  
automotive ✓  
**Schiffsbau**  
shipbuilding ✓

**EMV-Anwendungen**  
EMC-application  
**EX-Anwendungen**  
EX-application

Art. Nr. grau art. no. grau	Art. Nr. schwarz art. no. schwarz	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius mm bending radius mm	VPE unit
FDAF12	-	12	11,8	18,8	30	50m
FDAF17	-	17	16,0	24,2	40	50m
FDAF23	-	23	22,4	31,5	45	50m
FDAF29	-	29	28,8	37,5	55	50m
FDAF36	-	36	36,5	44,0	60	30m
FDAF48	-	50	48,5	57,5	70	30m